


Tranberg forbedrer løbende sine produkter i tæt samarbejde med vore kunder. I forbindelse med godkendelse af vore produkter til IECEx har vi således foretaget nogle forbedringer.

For at skille de nye bokse fra de gamle har vi navngivet de nye med tilføjelsen af Tranberg produkt nr. - boksen til rørmontage med 1 ben hedder JBS 21, og i den nye IECEx udgave hedder samme boks JBS 21 (1058-1106).

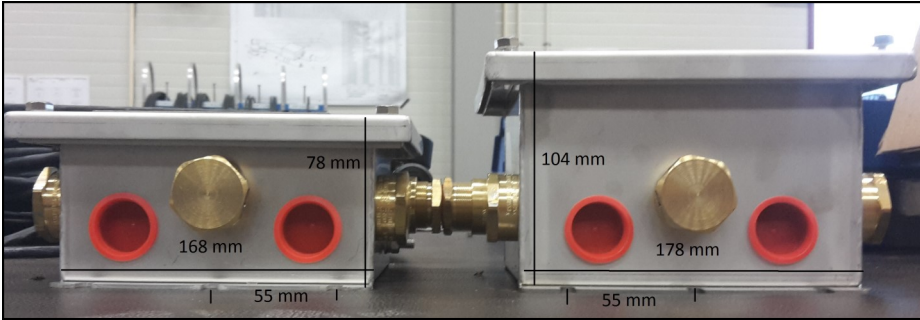

**Ændringer:**

**Boks størrelse**


Alle bokse er nu produceret, sådan at klemmerækken er løftet. Dette betyder, at varmekabel tilslutningen kan ligge med god plads

under klemmerækken, og kun de isolerede ledere med buksestykket bukes op til klemmen. Dette har betydet, at de nye bokse størrelse 50 er blevet lidt større, men fastgørelsesbeslag har samme hulbillede.

**Isolationsgennemføringsfod**

For at øge trækstyrken i pakningen på foden er pakningsdiametere øget fra M25\*1,5 til M28\*1.

Det har den praktiske betydning, at tilslutningsæt for rørmonterede bokse (JBS 21 (1058-1106) og JBS 52 (1058-1606)) nu leveres med en M28 pakning med møtrik - mod tidligere en M25 pakning med møtrik.

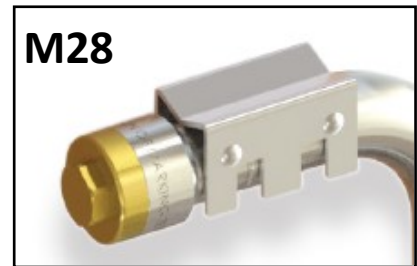

**Tilslutningsæt**

**PETK 25**



**PETK 28**



## PETK 28



- 1 stk. M28 messing omløber
- 1 stk. presseskive
- 1 stk. Ø 28 mm silikonepakning
- 1 sæt PETK, indeholdende:
  - Buksestykke for isolation af leder
  - Gulgrøn slange for markering af PE leder
  - Endehætte
  - RTV silikoneforsegling

Vægt: 0,1 kg

### Til-/afslutningsæt - rørmonteret stålboks


Type JBS 21 (1058-1106) og JBS 52 (1058-1108)

Kabel type	Til-/afslutningsæt	EAN
HTSX, KSX	PETK 28-S	5706787009087
BSX, VSX	PETK 28-M	5706787009094
RSX	PETK 28-L	5706787009100

#### Kabel hul i pakning

PETK 28-S	5 x 11 mm
PETK 28-M	5 x 13 mm
PETK 28-L	5 x 15 mm

## FPETK 25



- 1 stk. M25 messing EX forskrning
- 2 stk. adaptor for 316L panserslange
- 2 stk. Ø 28mm silikonepakning
- 1 sæt PETK, indeholdende:
  - Buksestykke for isolation af leder
  - Gulgrøn slange for markering af PE leder
  - Endehætte
  - RTV silikoneforsegling

Vægt: 0,4 kg

### Til-/afslutningsæt - vægmonteret stålboks

Type JBS 20 (1058-1606) og JBS 50 (1058-1608)

Kabel type	Til-/afslutningsæt	EAN
HTSX & KSX	FPETK 25-S	5706787009117
BSX & VSX	FPETK 25-M	5706787009124
RSX	FPETK 25-L	5706787009131

#### Kabel hul i pakning

FPETK 25-S	5 x 11 mm
FPETK 25-M	5 x 13 mm
FPETK 25-L	5 x 15 mm

*Panserslange bestilles separat*

## PETK 25



- 1 stk. M25 messing omløber
- 2 stk. presseskive
- 1 stk. Ø 23,5 mm silikonepakning
- 1 sæt PETK, indeholdende:
  - Buksestykke for isolation af leder
  - Gulgrøn slange for markering af PE leder
  - RTV silikoneforsegling

Vægt: 0,1 kg

### Til-/afslutningsæt - rørmonteret stålboks

Type JBS 21 og JBS 52 - M25 mm isolationsgennemføringsfod

Kabel type	Til-/afslutningsæt	EAN
HTSX & KSX	PETK 25-S	5706787009919
BSX & VSX	PETK 25-M	5706787009926
RSX	PETK 25-L	5706787009933

#### Kabel hul i pakning

PETK 25-S	5 x 11 mm
PETK 25-M	5 x 13 mm
PETK 25-L	5 x 15 mm

## FSC



Materiale:	Syrefast rustfrit stål 316L
Diameter, indvendig:	18,8 mm
Diameter, udvendig:	22,3 mm
Min. bøjningsradius:	ca. 70 mm
Vægt, ca.:	0,250 kg/m
Tæthedsklasse:	Ikke vandtæt

### Panserslange i 316 L stål

Tilslutning til vægmonterede bokse

Type	Længde	EAN
FSC 1	1 m	570678009940
FSC 2	2 m	570678043050
FSC 25	25 m	570678043104